


NÁVOD K POUŽITÍ tlumič KF Outback (pružina a olej)



Tlumič na rám upevněte tak, aby byl stříbrný nastavovací kroužek dole u kyvky. Do horního úchytu patří šroub s podložkami a matkou, do dolního, k nastavovacímu kroužku, patří rychloupínák.

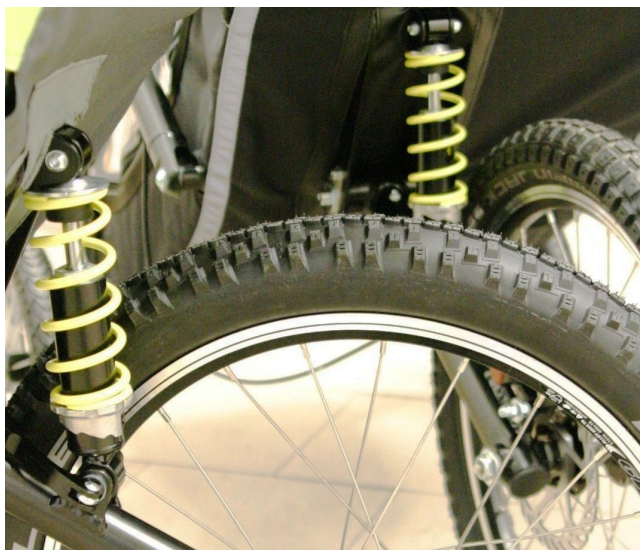



Pevně oba spoje utáhněte, hlavně rychloupínák. Dostatečně pevně uchycený tlumič nemá vůli v žádném směru, především se v uchyceních nepohybuje nahoru a dolů.



Nastavovací kroužek má 4 pozice, z výroby je nastaven na pozici 1, která je určena pro zátěže od 1 do 10ti kg (ideální pro nejmenší děti, které ještě ukládáte do miminkovníku).



Než začnete tlumič nastavovat na další pozice, odpojte 20ti palcové kolo uchycené ke kyvce, bude se Vám pak s tlumičem lépe manipulovat. Tlumič ale nechte pevně uchycený k rámu a ke kyvce. Vezměte do ruky nastavovací kroužek a otočte s ním doleva.

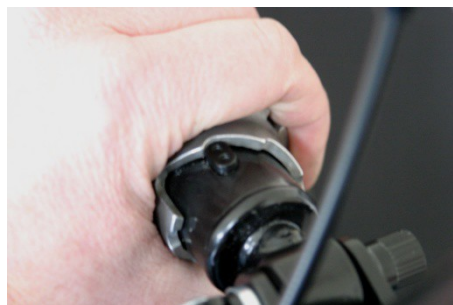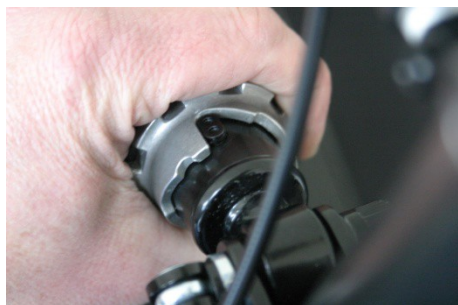

Druhá pozice je určena pro zátěže od 10ti do 20ti kg. Pro zátěže od 20ti do 25ti kg využijte pozici číslo 3 a pro zátěže vyšší než 25 kg pozici číslo 4. Nastavení pozic 1 až 4 lze zvládnout rukou, klidně ale použijte nastavitelné kleště. Nasadte je, pevně stiskněte a lehce s nimi otočte.



Otáčení opačným směrem, tj. na pozice 3, 2 a 1, jde jen rukou hůře - pružina je přece jen předepnutá na maximum. S pomocí nastavitelných kleští to však jde snadno.

PRAVIDELNÁ PÉČE : snažte se tlumič udržovat čistý, čas od času jej zbavte drobných nečistot, hlavně po jízdách v dešti a v blátě. K očištění stačí obyčejná voda. Tlumič pak alespoň trochu otřete. V zimě jej ošetřujte pravidelně, hlavně po jízdách po nasoleném povrchu.